Hydraulink

STRAIGHT ADAPTORS

MS-US

MET HEAVY MALE X MET HEAVY F/M
METRIC 24° CONE HEAVY MALE X METRIC 24°
CONE HEAVY FEMALE SWIVEL NUT STRAIGHT

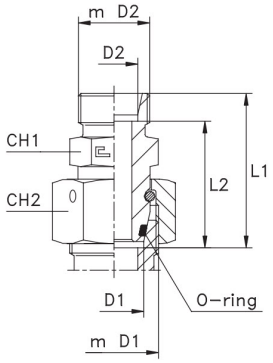

Part Number	Metric Male Thread	Metric Female Thread - m D1	D2 - mm	D1 - mm	L1-mm	L2 - mm	Hex A/F (CH1)	Hex A/F (CH2)	PN (bar)
MS-US-1414	M14-1.5	M14-1.5	6	6					800
MS-US-1416	M14-1.5	M16-1.5	6	8	36	29	14	19	800
MS-US-1418	M14-1.5	M18-1.5	6	10	39	32	17	22	800
MS-US-1616	M16-1.5	M14-1.5	8	8					800
MS-US-1618	M16-1.5	M18-1.5	8	10	38.5	31.5	17	22	800
MS-US-1620	M16-1.5	M20-1.5	8	12	38.5	31.5	17	24	630
MS-US-1818	M18-1.5	M18-1.5	10	10					630
MS-US-1820	M18-1.5	M20-1.5	10	10	38.5	31	19	24	630
MS-US-1822	M18-1.5	M22-1.5	10	12	41	33.5	19	27	630
MS-US-1824	M18-1.5	M24-1.5	10	16					630
MS-US-2020	M20-1.5	M20-1.5	12	12					630
MS-US-2022	M20-1.5	M22-1.5	12	14	43	35.5	22	27	630
MS-US-2024	M20-1.5	M24-1.5	12	16	45.5	38	22	30	630
MS-US-2030	M20-1.5	M30-2	12	20					420
MS-US-2036	M20-1.5	M36-2	12	25					420

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.

MS-US-2042	M20-1.5	M42-2	12	30					420
MS-US-2222	M22-1.5	M22-1.5	14	14					420
MS-US-2224	M22-1.5	M24-1.5	14	16	47.5	39.5	24	30	420
MS-US-2230	M22-1.5	M30-2	14	20	50	42	27	36	420
MS-US-2424	M24-1.5	M24-1.5	16	16					420
MS-US-2430	M24-1.5	M30-2	16	20	50	41.5	27	36	420
MS-US-2436	M24-1.5	M36-2	16	25	54.5	46	32	46	420
MS-US-2442	M24-1.5	M42-2	16	30	59	50.5	41	50	420
MS-US-3030	M30-2	M30-2	20	20					420
MS-US-3036	M30-2	M36-2	20	25	56.5	46	32	46	420
MS-US-3042	M30-2	M42-2	20	30	61	50.5	41	50	420
MS-US-3636	M36-2	M36-2	25	25					420
MS-US-3642	M36-2	M42-2	25	30	63	51	41	50	420
MS-US-3652	M36-2	M52-2	25	38					420
MS-US-4242	M42-2	M42-2	30	30					420
MS-US-4252	M42-2	M52-2	30	38					420
MS-US-5252	M52-2	M52-2	38	38					420

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.